GUTEX Implio® P Fensterbankdichtecke

TECHNISCHES DATENBLATT

vorgefertigte Butylbandecke mit Alu-Kaschierung

Farbe	silber/schwarz
Material	selbstklebend – Butylkautschuk
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C (Materialtemperatur)
Brandverhalten nach DIN 4102-1	Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

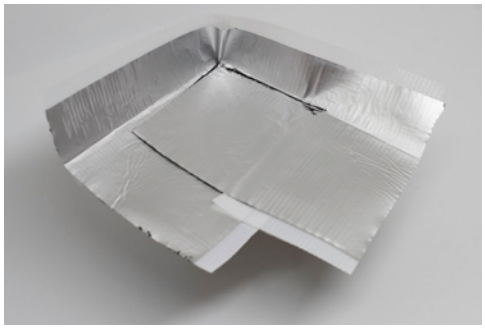

GUTEX Implio® P Fensterbankdichtecke

Anwendungsgebiete

Zum systemkonformen Abdichten der 2. Dichtungsebene im Fensteranschluss-System GUTEX Implio® P.

Abmessung	100 x 100 mm	
Ausführung	Vorgefaltet mit Maßen Aufkantung zu Fläche	
	15/65 mm	25/55 mm

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fa. GUTEX

Stand 09/2020

GUTEX®
DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de